



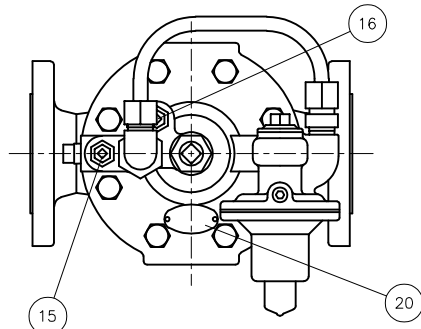

PLANE FIG.

消火設備用自動調整弁（減圧弁）
認定番号：VA-047号

※PARTS No.19 PILOT VALVE DRAWINGS ARE DESCRIBED
WITH 90°ROTATED TO SHOW THE INSIDE.
部品No.19 のパイロット弁は、90度回転して図示してあります。

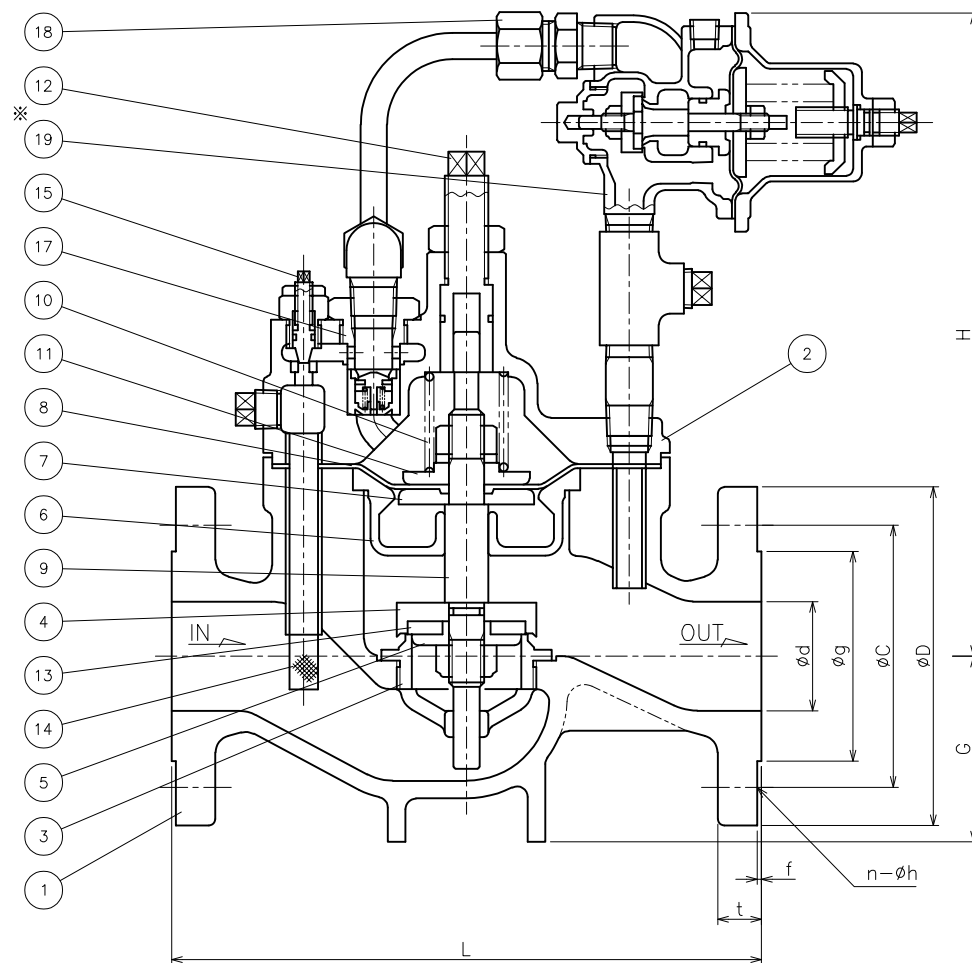

DIMENSIONS (mm)

SIZE	FLANGE CODE	L	G	H	D	C	g	d	t	f	n	h	MASS(kg)
40	JIS 10K	260	80	285	140	105	81	40	16	2	4	19	30.5
	JIS 16K	260	80	285	140	105	81	40	16	2	4	19	
50	JIS 10K	262	85	285	155	120	96	50	16	2	4	19	32.5
	JIS 16K	262	85	285	155	120	96	50	16	2	8	19	

INSIDE OF VALVE BODY IS COATED WITH EPOXY PAINTS. (JWWA K 135)
ホンタイ内面接液部は、水道用液状エポキシ樹脂塗料（JWWA K 135）塗布。

SPECIFICATIONS (仕様)

FLUID (流体)	
INLET PRESS. (一次側圧力)	MPa
OUTLET PRESS. (二次側圧力)	MPa
TEMP. (温度)	℃

CODE 製品記号	FLANGE CODE	ADJUSTING RANGE MPa
WVR02T-LL	-	0.05 ~ 0.30
WVR02T-LH	JIS 10K	0.30 ~ 0.95
WVR02T-LH	JIS 16K	0.30 ~ 1.0

WVR-02T TYPE
PRESSURE
REDUCING VALVE
WVR-02T 型
減圧弁

DRAWING 製図	S. Sato
CHECK 検査	S. Hosokawa
DATE 日付	2026-7-7
NOTE	消防認定品
	FCD

APPROVED DWG.No.
出図番号

DWG.No.

WVR02T-92C-P



VENN CO., LTD.

株式会社