

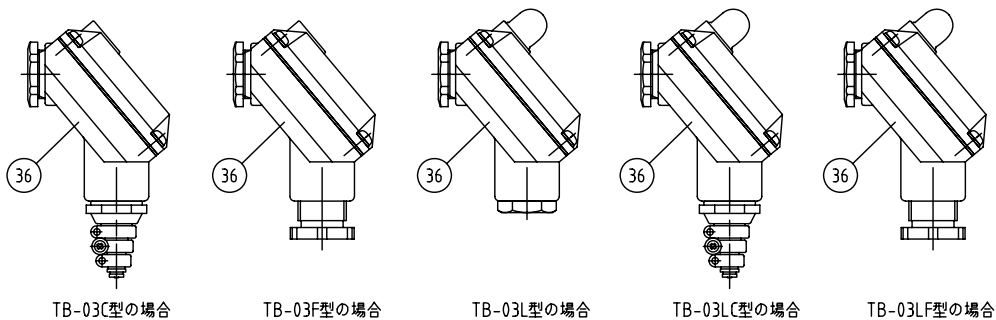


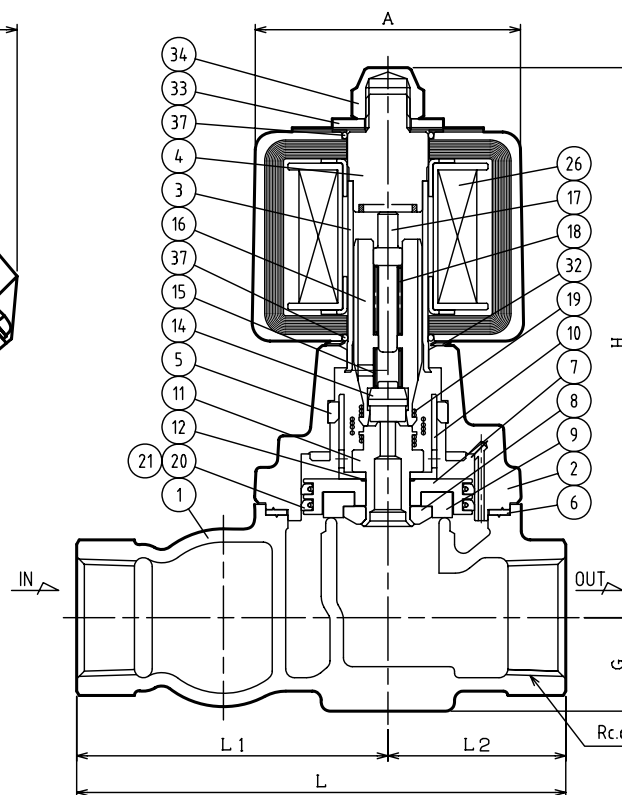

CODE 製品記号	RATED VOLTAGE 定格電圧
PS43-W	AC100V 50/60Hz
	AC110V 60Hz
	AC200V 50/60Hz
	AC220V 60Hz
	AC 24V 50/60Hz
	AC110V 50Hz
	AC115V 50/60Hz
	AC220V 50Hz
	AC230V 50/60Hz

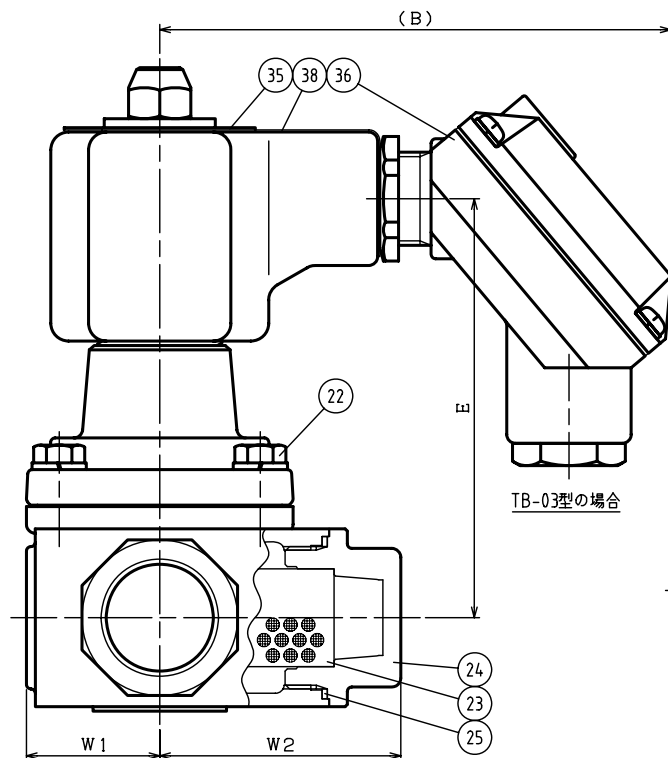

SPECIFICATIONS (仕様)		
FLUID (流体)		
APPLICABLE PRESS. (適用流体)		MPa
APPLICABLE TEMP. (流体温度)		℃
RATED VOLTAGE (定格電圧)	V /	Hz

作動 OPERATION
通電開 ENERGIZED OPEN

NO.	NAME OF PARTS	MATERIAL	QTY	REMARKS
1	BODY	ホンタイ	CAC408	1
2	COVER	ウエフタ	C3771B	1
3	GUIDE PIPE	アンナイカン	SUS304TP	1
4	FIXED CORE	コティコア	SUS & Cu	1
5	GUIDE RING	ガイドリング	PTFE	1
6	GASKET	ガスケット	PTFE	1
7	PISTON	ピストン	C3604B	1
8	DISC WASHER	ディスクオサエ	C3604B	1
9	DISC	ディスク	PTFE	1
10	PISTON GUIDE	ピストンガイド	SUS304	1
11	PILOT SEAT	Pベンザ	SUS304	1
12	PILOT GASKET	Pガスケット	PTFE	1
14	PILOT DISC	Pディスク	PTFE	1
15	PILOT SPRING	Pバネ	SUS304WPB	1
16	PLUNGER	プランジャ	SUS	1
17	PUSH ROD	オシボウ	SUS304	1
18	PLUNGER SPRING	プランジャバネ	SUS	1
19	JOINT SPRING	ジョイントバネ	SUS	1
20	PISTON RING	ピストンリング	PTFE	2
21	PISTON RING SPRING	ピストンリングバネ	SUS304WPB	2
22	BOLT & WASHER	ボルト & ワッシャ	SUS304	4
23	NET	ネット	SUS304	1
24	STRAINER CAP	ストレーナキャップ	C3771B	1
25	STRAINER GASKET	ストレーナガスケット	PTFE	1
26	MAGNET COIL	デンジコイル		1
32	WAVE WASHER	ウェーブワッシャ	SUS304	1
33	WASHER	ヒラザガネ	SUS304	1
34	CAP NUT	キャップナット	C3604B	1
35	NAME PLATE	ネームプレート	A5N01P	1
36	TERMINAL BOX	タンシバコ		1
37	O RING	Oリング	FKM	2
38	GROUND PLATE	アースプレート	A5052P	1

DIMENSIONS (mm)

SIZE	d	L	L1	L2	H	G	W1	W2	A	B	E
15	1/2	95	63	32	104	18	28	52	53	113	75
20	3/4	110	70	40	124	21	30	55	59	115	95
25	1	125	80	45	129	25	35	61	59	115	100

② ネット NET	メッシュ MESH
標準 STANDARD	60
オプション OPTION	40
	80
	100

PS-43 TYPE SOLENOID VALVE		DRAWING 製図	H. morita
		CHECK 検図	M. Anbo
		DATE 付	2026-5-29
		NOTE	AC用、端子箱付 15/25A
APPROVED DWG.No.			
出図番号			
DWG.No.			
PS43-101C-P			
		VENN CO., LTD. 株式会社	