



流れ・ビューティフル

株式
会社

ベニ

Thermostatic Open and Close Valve

NEW

温度開閉弁

JRG6320N型

JRG6320N-FP (オスユニオン継手付)

JRG6320N-F (本体のみ)

水道法性能基準適合品(耐圧、浸出性能)


自然冷媒CO₂ヒートポンプ給湯機
即湯循環システムの給湯温度安定化に。

- 目盛リングで温度調整が容易。
- 保温ケース付で省エネ対策。




オスユニオン継手付

関連商品

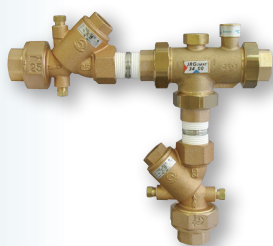

ミキシングバルブ
JRG3400N型

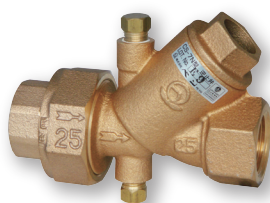

逆止弁
CS-7N型



給湯停止弁
BM-13SHN型




空気抜弁(温水用)
AF-22N型

用途


自然冷媒CO₂ヒートポンプ給湯機即湯循環システムに設置し、本体に内蔵されたサーモスタットで循環水を常時感知することで、給湯温度の安定化が図れます。

■ 温水(高温) ■ 冷水 ■ 温水(設定温度) ■ 冷水または循環水

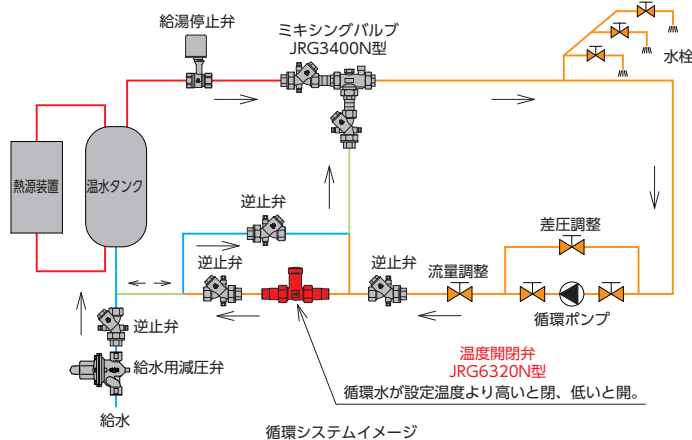

設定温度の変更

※温度開閉弁は設定温度57℃(標準)で出荷。

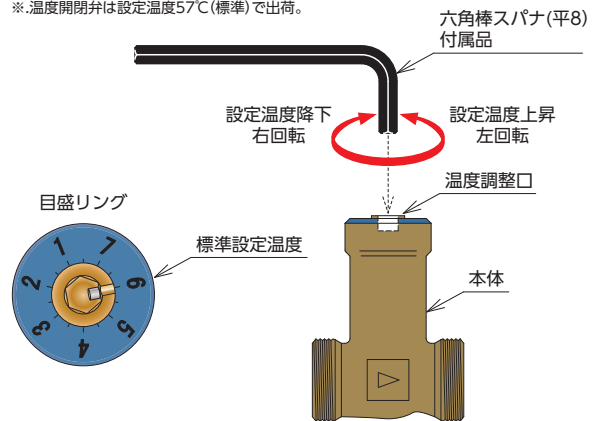

付属の六角棒スパナ(平8)を目盛リングの温度調整口に差込み、右回転(時計回り)すると設定温度が降下し、左回転(反時計回り)すると上昇します。

※1.設定温度の変更は実際の温度計を見ながら時間をかけて少しずつ調整を行ってください。
※2.回転方向による上昇、降下がミキシングバルブ、減圧弁などと異なるためご注意ください。

仕様

水道法性能基準適合品(耐圧、浸出性能)


製品記号	JRG6320N-FP				JRG6320N-F			
	オスユニオン継手付 ^{注1}				本体のみ			
形式	サーモワックス式							
呼び径	20							
適用流体	温水							
標準設定温度	57℃(出荷時)							
設定温度範囲	36～63℃							
目盛値	1	2	3	4	5	6	7	
設定温度	36℃	41℃	45℃	49℃	53℃	57℃	63℃	
流体温度(MAX)	70℃ ^{注2}							
適用圧力	1.0MPa以下							
適用最大差圧	0.2MPa							
端接続	JIS R3/4ねじ(オスユニオン継手)				JIS G1ねじ			
材質	本体(青銅)・要部(青銅・黄銅・ステンレス鋼・樹脂)							
本体耐圧試験	水压にて1.75MPa							
取付姿勢	縦・横取付自由(目盛リング下向き不可)							
付属品	温度調整用六角棒スパナ(平8)・保温ケース ^{注3}							

注1.ユニオンガスケット付属。

注2.内蔵されている部品の耐温となります。温度にはご注意ください。

注3.製品梱包材が保温ケースとなります。

外観図・寸法

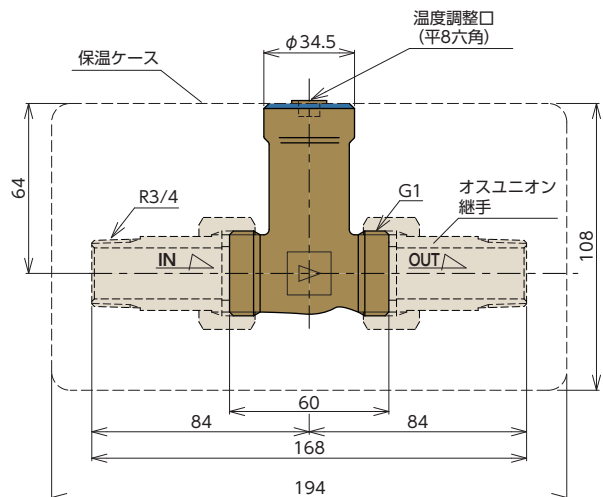

質量:0.78kg(オスユニオン継手付)

取付・取扱上の注意

- 製品を取付ける前に、配管接続に使用するシーล材や異物が入らないよう、配管の洗浄を充分に行ってください。
- 溶接などで配管接続する場合、高温による内部部品破損防止のため、溶接中は温度開閉弁を取外してください。
- 凍結の恐れがある場合は、防止対策を施してください。
- 流体を流す前に、配管末端まで流体が流れても危険がないことを確認してください。
- 運転中は高温となりますので、付属の保温ケースを取付け、設定温度を変更する際には素手で触れないようにしてください。
- 本製品は分解点検ができません。



注意

- 用途にあった商品をお選びください。不適切な用途で使われますと事故の原因になることがあります。
- ご使用前に取扱説明書をよく読んで正しくご使用ください。取扱いを誤りますと故障や事故の原因になります。
- このカタログの仕様、構造などの記載内容は予告なしに変更することがあります。

このカタログの記載内容は平成28年7月現在のものです。



流れ・ビューティフル

株式
会社



本社 〒146-0095

東京都大田区多摩川2-2-13

TEL 03(3759)0170 FAX 03(3759)1414

URL:http://www.venn.co.jp

東日本営業部

☆東京営業所 TEL 03(3759)0171

横浜出張所 TEL 03(3759)0171

☆西関東営業所 TEL 042(772)8531

☆東関東営業所 TEL 043(242)0171

☆北関東営業所 TEL 048(663)8141

☆関越営業所 TEL 027(252)4248

新潟出張所 TEL 025(280)0978

☆仙台営業所 TEL 022(287)6211

いわき出張所 TEL 0246(36)7558

☆盛岡営業所 TEL 019(697)7651

☆札幌営業所 TEL 011(875)8007

西日本営業部

☆大阪営業所 TEL 06(6325)1501

岡山出張所 TEL 086(902)3060

☆名古屋営業所 TEL 052(411)5840

静岡出張所 TEL 054(275)2705

☆金沢営業所 TEL 076(261)6989

☆広島営業所 TEL 082(230)4511

☆福岡営業所 TEL 092(291)2929

ISO9001

岩手工場・相模原工場
16,07,5YA-T



ミックス
責任ある木質資源を
使用した紙
FSC® C014687